

## Funk-Rauchwarnmelder

# Ei650iRF

10-Jahres-Batterie

Funkmodul integriert


AudioLINK-Funktion



### Abmessungen

|         |        |
|---------|--------|
| Breite  | 115 mm |
| Länge   | 115 mm |
| Tiefe   | 50 mm  |
| Gewicht | 210 g  |

**Hinweis:** Der Melder ist kompatibel zu den Montageplatten aller batteriebetriebenen Rauchwarnmelder von Ei Electronics.

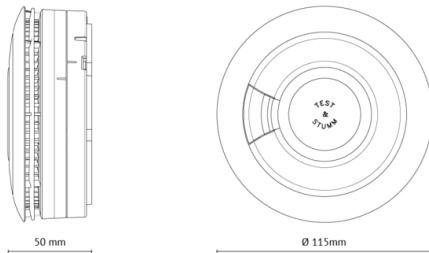

### Eigenschaften

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Einsatztemperatur   | -10 bis +40°C                      |
| Lagertemperatur     | -10 bis +40°C                      |
| Sensortyp           | photoelektrischer Sensor           |
| Signalgeber         | piezoelektrischer Schallgeber      |
| Schalldruck         | 85 dB(A) in 3 m Abstand            |
| Feuchtigkeit        | 15 % bis 95 % rel., keine Betauung |
| Schutzgrad          | IP20                               |
| Überwachungsbereich | ≤ 60 m <sup>2</sup>                |
| Stromversorgung     | 3V-Lithiumbatterie                 |
| Batterielebensdauer | mind. 10 Jahre                     |
| Gehäusefarbe        | rein weiß, annähernd RAL 9010      |
| Gehäusematerial     | Kunststoff, UL94 HB klassifiziert  |

### Funk

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Frequenz     | 868,499 MHz        |
| Signalstärke | +10 dBm            |
| Reichweite   | >100 m im Freifeld |

### Vernetzung

|      |  |
|------|--|
| Funk | 31 Geräte (bis zu 12 Melder empfohlen), Funkmodul Ei600MRF enthalten |
|------|--|

### Qualität

|                    |   |
|--------------------|---|
| Normen / Standards | EN 14604:2005 / AC:2008; vfdb 14/01:2010; CE; Q-Label; RED 2014/53/EU |
| Garantie           | 5 Jahre Herstellergarantie  |

